

MASALAH DAN SOLUSI


Masalah	Penyebab Masalah	Perbaikan
Mesin tidak berputar ketika dinyalakan	Konektor listrik kendur	Periksa sirkuit listrik, kencangkan konektor yang longgar
<i>Square rod</i> bergetar	Baut pengunci longgar	Kencangkan baut yang longgar
Kenaikan suhu motor terlalu tinggi, di bawah kecepatan	Kekurangan tegangan	Periksa pasokan tegangan
	Kelebihan muatan	Kurangi muatan
Suara kotak transmisi terlalu berisik	Minyak pelumas tidak mencukupi	Tambah atau ganti minyak gemuk
	Ada rantai longgar	Kencangkan rantai yang longgar
Pengaduk berbenturan dengan mangkuk	Bentuk pengaduk dan mangkuk cacat/tidak sempurna	Perbaiki atau ganti komponen yang rusak



SPIRAL MIXER “FOMAC”

Spiral Mixer “FOMAC” akan membantu anda untuk mengaduk adonan dengan efisien, cepat dan mudah karena mixer ini dirancang khusus untuk memudahkan proses pengadukan adonan. Bentuk pengaduk spiral dengan tangkai pada bagian tengah serta bowl yang ikut berputar, membuat adonan akan tercampur sempurna.

Spiral Mixer “FOMAC” memiliki motor kuat yang bisa diandalkan. Bodi yang kokoh dan desain yang elegan dengan penutup pelindung bowl, membuat mesin menjadi pilihan tepat bagi para pengusaha bakery, hotel, dan restoran.

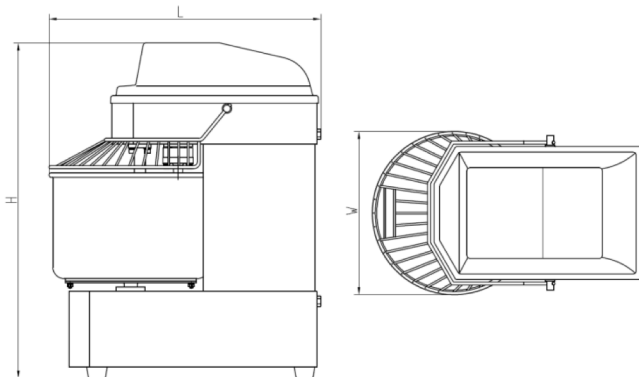

SPESIFIKASI

Model	Voltase	Frekuensi	Daya	Volume Mangkuk	Kapasitas Maksimal	Dimensi mm
SMX-HS20B	~220V	50Hz	1.1kW	20L	8kg	668×409×854
SMX-HS30B	~220V	50Hz	1.5kW	30L	12kg	718×432×888

CARA PENGOPERASIAN

1. Letakan mesin di tempat datar dan kering.
2. Sebelum digunakan, pastikan sumber daya listrik sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin dan kabel tanah eksternal sudah tersambung dengan baik.
3. Pastikan kapasitas pencampuran adonan tidak melebihi kapasitas mesin.
4. Sebelum memulai pengadukan, pastikan tutup pelindung telah diturunkan.
5. Dilarang memasukkan tangan dan benda keras ke dalam mangkuk ketika sedang bekerja.

PEMELIHARAAN

1. Mesin tidak boleh dioperasikan secara terus menerus dalam waktu yang lama, untuk menjaga mesin agar dapat digunakan untuk jangka panjang.
2. Setelah digunakan, bersihkan mesin untuk menghindari pertumbuhan bakteri.
3. Casing transmisi dilengkapi dengan minyak gemuk khusus yang dapat digunakan selama enam bulan. Untuk menambah atau mengganti minyak gemuk, penutup atas perlu dilepaskan.

CATATAN: SEBELUM MELAKUKAN PERAWATAN MESIN, DAYA MESIN HARUS DICABUT TERLEBIH DAHULU.

**PERHATIAN PERAWATAN:
MESIN TIDAK BOLEH DICUCI DENGAN AIR SECARA LANGSUNG**