




CONE BAKER CNB-TCB1



BUKU PETUNJUK PENGUNAAN *MANUAL BOOK*

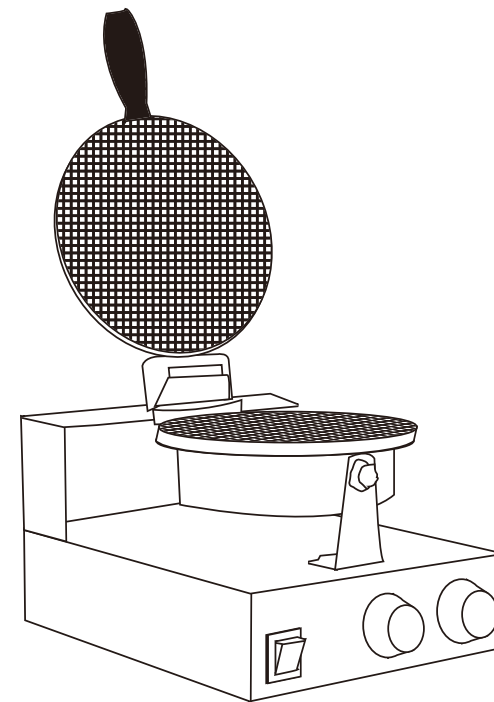

Silakan baca pendahuluan sebelum menggunakan
Please read the introduction before using

CONE BAKER CNB-TCB1



Spesifikasi Mesin

- Tipe : CNB-TCB1
- Tegangan : 230V/50Hz
- Daya : 1000w
- Berat : 6,5Kg
- Dimensi : 255x470x260mm

Pendahuluan

Mesin seri CNB-TCB1, kombinasi keunggulan produk domestik dan internasional dengan design terbaru, struktur berkelas, dan dengan fungsi pemanas yang cepat naik dan panas merata, mudah di gunakan.

Pilihan tepat untuk tempat minum, restoran, toko siap saji, dll.

Pemindahan dan Perawatan

1. Hati-hati dalam meletakkan mesin.
2. Mesin jangan diletakkan terbalik.
3. Jauhkan dari basah.

Instruksi Penggunaan

1. Letakkan mesin di permukaan yang datar dan jauhkan dari benda yang mudah meledak dan terbakar.
2. Daya listrik harus sesuai dengan kebutuhan mesin.
3. Pasang komponen listrik, kabel, sekering dsb, didekat mesin. Agar mempermudah pengoperasian atau pencegahan, jauhkan benda-benda dari komponen listrik.
4. Mesin harus disambungkan ke arus ground dengan baik.
5. Periksa semua komponen listrik dan sambungkan listrik ke arus ground sudah benar.
6. Gunakan kabel yang sama jika mengganti jalur listrik.
7. Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan komponen listrik harus menghubungi teknisi.



FOOD PROCESSING MACHINERY

CONE BAKER CNB-TCB1




Cara Penggunaan

1. Sambungkan ke daya listrik, nyalakan tombol on, maka lampu indicator akan menyala. Putar knob pengatur suhu searah jarum jam dan tentukan suhu yang diinginkan, kemudia lampu indicator lainnya akan menyala menandakan Teflon sedang proses dipanaskan. Ketika suhu yang ditentukan telah sampai, lampu indicator panas akan mati, pemanas akan mati dan listrik terputus otomatis. Ketika suhu turun, lampu akan kembali menyala dan pemanas akan berjalan kembali. Proses ini bekerja berulang untuk menjaga suhu tetap pada yang ditentukan.
2. Setelah panas, poleskan minyak pada Teflon, letakkan adonan pada Teflon, lalu tutup dan nyalakan penghitung waktu sesuai dengan kebutuhan. Buka tutup Teflon lalu bentuk dengan pembentuk cone. Dinginkan.
3. Jika mesin bermasalah, mesin harus dimatikan dan tidak boleh digunakan sampai mesin diperbaiki.

Pembersihan dan Perawatan

1. Pastikan listrik telah mati ketika membersihkan mesin.
2. Gunakan kain basah untuk membersihkan mesin. Dilarang untuk membilas mesin langsung dengan air.

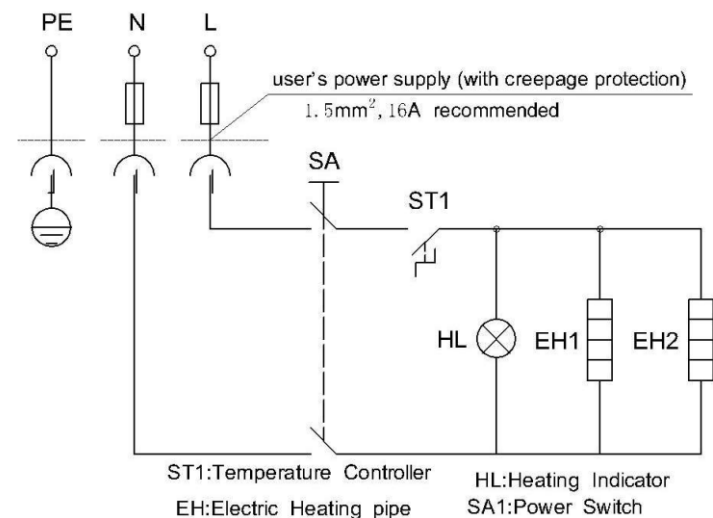

FOOD PROCESSING MACHINERY

