



#### **STAINLESS STEEL ICE CRUSHER ICH-SB114 “FOMAC”**

Mesin Es Serut ICH-SB114 merupakan mesin yang digunakan untuk menghancurkan es menjadi serpihan-serpihan halus. Hasil serpihan halus es yang dihasilkan mesin ini sama seperti proses pada penyerutan es secara manual dengan menggosok es pada mata pisau yang tajam. Mesin pengolah es serut ICH-SB114 ini memiliki mata pisau dengan putaran 1400 rpm sehingga mesin es serut ini bisa menjadi andalan bagi para pengusaha penyedia minuman es. Mesin serut ICH-SB114 ini memiliki kapasitas besar yaitu sampai 100 kg/jam dengan dua mata pisau ganda dan kecepatan putaran pisau yang tajam.

Motor yang kuat dan body yang kokoh membuat mesin ini menghasilkan serpihan es yang berkualitas dan cocok digunakan untuk minuman menyegarkan.

#### **CARA PEMAKAIAN**

1. Buka penutup penghancur es, bersihkan tangki es dengan kain kering, periksa apakah bilahnya terpasang dengan benar.
2. Periksa saluran listrik dan steker untuk memastikan kontak sirkuit dalam kondisi baik, kemudian pastikan mesin dalam kondisi mati, dan pasang penghancur es.
3. Buka penutup penghancur es, dan masukkan es dalam jumlah yang tepat, lalu tutup.
4. Tekan tombol untuk memulai penghancur es, tekan pegangan untuk mendorong es ke tepi penghancur es.
5. Lebih baik menggunakan es dengan diameter 4-5cm.


#### **CATATAN**

1. Harap baca spesifikasi dengan cermat dan ketahui struktur, fungsi, kondisi utama, dan persyaratan pengoperasian yang aman sebelum menggunakannya, sehingga dapat memanfaatkan mesin ini sebaik mungkin untuk meningkatkan efisiensi.
2. Setelah membuka paket karton. Bersihkan mesin dengan kain terlebih dahulu.
3. Pastikan voltase sama dengan mesin, soket listrik aman dan pelindung sakelar dipasang sebelum digunakan.

#### **SPESIFIKASI**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Voltase   | 220 V              |
| Daya      | 200 W              |
| Berat     | 7.5 Kg             |
| Kecepatan | 1400rpm            |
| Dimensi   | 410 x 250 x 430 mm |

## STRUKTUR MESIN

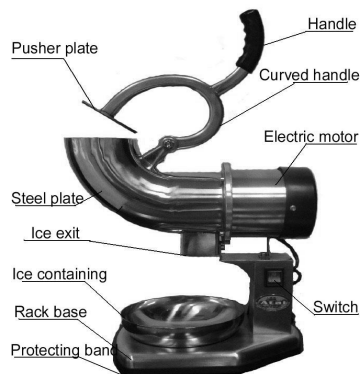

## PERHATIAN

1. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
2. Jangan menyentuh pelat baja saat mesin bekerja.
3. Anda harus menggunakan soket arde; jauhkan kabel dari panas; jangan menghubungkan kabel dan soket listrik ke air atau cairan lain; jangan gunakan kabel, colokan dan soket listrik yang rusak.
4. Letakkan di tempat yang rata, es harus dimasukkan secara merata; jika tidak maka akan menyebabkan getaran pada badan mesin.
5. Volume es harus dikontrol di bawah garis merah 1cm dalam tangki es.
6. Harap hanya menggunakan kain untuk membersihkan tangki es.

7. Harap bersihkan sisa air di tangki es setelah digunakan.

8. Jangan menyentuh pisau saat membersihkan agar tidak tergores.

9. Jangan sembarangan membongkar motor listrik, saat membersihkan atau memperbaiki mesin, sebaiknya matikan dulu saklar daya dan cabut stop kontak sebelum membersihkan.

10. Mesin tidak dapat dibersihkan dengan cairan pembersih, menghindari korosi zat kimia ke mesin. Juga tidak bisa langsung dicuci dengan air, hal ini untuk menghindari kerusakan pada komponen listrik maupun mesin.

## ELECTRICAL DATE

L-----3X0.75 konduktor tembaga

K-----15A/110V switch

Fu-----5A sekering

M ----- Motor listrik

