

PETUNJUK PENGGUNAAN



HORIZONTAL MIXER

HMX-JB15 | HMX-JB15F
HMX-JB25 | HMX-JB25F
HMX-JB50R

Horizontal Mixer

Mesin *Horizontal Mixer HMX-JB Series* adalah alat pencampur adonan yang dirancang untuk menghasilkan campuran yang merata dan homogen dengan efisiensi tinggi. Mesin ini memiliki tiga tipe pengaduk, yaitu round, flat, dan ribbon, yang masing-masing tersedia sesuai dengan tipe mesin yang dipilih.

Fomac HMX-JB Series hadir dalam tiga kapasitas, yaitu 15 kg, 25 kg, dan 50 kg, sehingga pengguna dapat memilih kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Material stainless steel yang digunakan menjamin ketahanan terhadap korosi serta kemudahan dalam pembersihan, memastikan standar kebersihan yang tinggi. Dengan sistem pengadukan yang kuat dan desain yang kokoh, mesin ini cocok digunakan di industri makanan, farmasi, dan kosmetik, serta dapat menangani berbagai jenis adonan, mulai dari yang ringan hingga kental.

Keunggulan

1. **Pilihan Pengaduk Sesuai Kebutuhan** – Tersedia dalam tiga tipe pengaduk: round, flat, dan ribbon, yang masing-masing sesuai dengan tipe mesin yang dipilih.
2. **Kapasitas Beragam** – Tersedia dalam tiga pilihan kapasitas: 15 kg, 25 kg, dan 50 kg, cocok untuk berbagai skala produksi.
3. **Pencampuran Merata & Homogen** – Desain horizontal memastikan hasil adonan yang lebih konsisten.
4. **Material Stainless Steel** – Tahan korosi, higienis, dan mudah dibersihkan, sesuai dengan standar industri makanan, farmasi, dan kosmetik.
5. **Konstruksi Kokoh & Tahan Lama** – Dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan performa maksimal.
6. **Efisiensi Tinggi** – Mempercepat proses pencampuran sehingga meningkatkan produktivitas.
7. **Mudah Digunakan & Dirawat** – Desain yang user-friendly dengan perawatan yang praktis.

HORIZONTAL MIXER

HMX-JB15 | HMX-JB15F

HMX-JB25 | HMX-JB25F | HMX-JB50R



Spesifikasi

Model	Daya	Kapasitas	Pengaduk	Kec. Putaran	Berat	Dimensi (mm)
HMX-JB15	220V 50/60 HZ 1100 W	15 Kg	Round	20-45 rpm	59 Kg	720 x 420 x 820
HMX-JB15F	220V 50/60 HZ 1100 W	15 Kg	Flat	20-45 rpm	59 Kg	720 x 420 x 820
HMX-JB25	220V 50/60 HZ 1500 W	25 Kg	Round	20-45 rpm	85 Kg	900 x 550 x 830
HMX-JB25F	220V 50/60 HZ 1500 W	25 Kg	Flat	20-45 rpm	85 Kg	900 x 550 x 830
HMX-JB50R	220V 50/60 HZ 2200 W	50 Kg	Ribbon	20-30 rpm	130 Kg	920 x 590 x 830

Perhatian & Peringatan

- Mesin ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi pengawasan atau petunjuk.
- Harap periksa kelengkapan mesin sebelum digunakan, pastikan mesin terpasang dengan baik.
- Gunakan colokan dan kabel listrik berstandar SNI dan pastikan rangkaian listrik utama sudah tersambung ground/arde dengan benar.
- Jangan memasukkan tangan/benda asing ketempat pengoperasian pada saat mesin sedang beroperasi.
- Mesin ini tidak boleh dibersihkan dengan alat penyiram air/selang air langsung.
- Apabila mesin hendak dibersihkan, pastikan arus listrik tidak tersambung atau kabel listrik sudah terlepas.
- Jika ada bagian yang rusak pada mesin ini, harap segera hubungi teknisi resmi **FOMAC** atau hubungi **siniservice.id**.

Cara Penggunaan

- Periksa apakah voltase / daya listrik sesuai dengan voltase / daya listrik yang tertera pada mesin atau buku manual, dan kabel daya harus terhubung dengan saklar yang memiliki perlindungan kebocoran dan overload secara mandiri. Arus listrik yang tertera pada saklar harus lebih dari 6A.
- Letakan mesin di tempat yang datar dan kering, pastikan mesin bekerja dengan baik dan lancar.
- Hubungkan mesin dengan arus listrik untuk menyalakan mesin.
- Masukkan tepung dan air sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan (jangan melebihi kapasitas).
- Switch tombol ON untuk menyalakan perangkat.
- Jika adonan sudah tercampur dengan sempurna tekan tombol OFF untuk menghentikan mesin.


Pemeliharaan

- Semua jenis pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan saat mesin dalam kondisi mati dan colokan kabel listrik tercabut.
- Sebelum digunakan harap dilakukan uji coba mesin terlebih dahulu dan pastikan mesin dapat berfungsi secara normal dan tidak ada kerusakan pada mesin.
- Sebelum menyalakan dan mengoperasikan mesin periksa apakah ada sesuatu atau benda pada tempat pengoperasian, kemudian barulah nyalakan mesin setelah kondisi mesin bersih dan aman.
- Jangan langsung mencuci mesin dengan semprotan air, untuk menghindari bahaya air masuk ke peralatan listrik.
- Jika terjadi masalah ketika penggunaan, segera matikan mesin dan lakukan pengecekan.
- Lakukan service berkala pada mesin untuk menghindari kerusakan.
- Bersihkan mesin dan aksesoris setiap kali selesai digunakan dan pastikan mesin dalam posisi kering dan bersih seluruhnya sebelum disimpan.


HORIZONTAL MIXER

HMX-JB15 | HMX-JB15F


HMX-JB25 | HMX-JB25F | HMX-JB50R

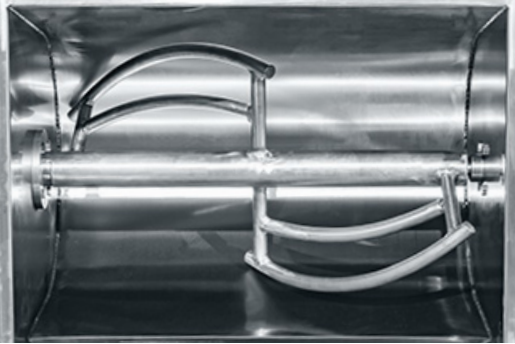

**Pengaduk
Round**

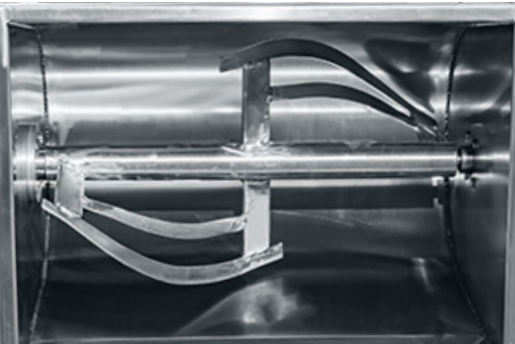

**Pengaduk
Flat**

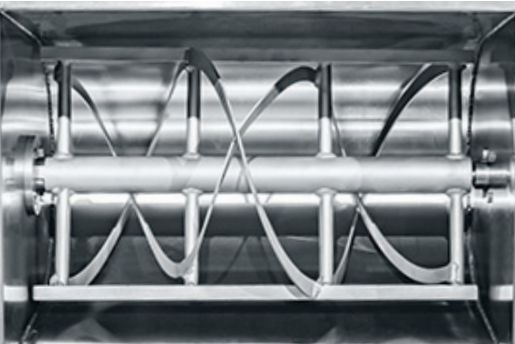

**Pengaduk
Ribbon**

Usaha Kuliner Apapun
Mesin **FOMAC®**
Solusinya !



www.fomac.co.id